

SPROLINK[®]
— 视 科 技

全新多功能导播切换台



NeoLIVE R2 PLUS

支持Type-C USB3.0无损采集

支持U盘和移动硬盘录制

通过以太网密钥即可进行双路推流

摇杆控制PTZ相机更便捷

NeoLIVE R2 Plus

全新升级的多功能广播切换台NeoLIVE R2 plus，集导播切换、网络推流直播、多PTZ相机操控、调音台、特效转场、机内录制为一体。NeoLIVE R2 plus切换台内置硬件推流引擎，能够匹配各类推流软件，打造出高品质的专业多机位制作，实现多平台网络流媒体直播。

主要特点

- 5.5英寸1080P清晰大屏，画面一目了然
- UVC推流采用Type-C 接口无损采集
- 接入以太网输入推流密钥即可进行双路推流
- 支持U盘和移动硬盘进行机内录制
- 支持4路HDMI输入，连接多达4台摄像机
- 五向摇杆控制PTZ云台相机，操作更便捷
- 无需电脑，支持用U盘直接导入PNG及JPG图片
- HDMI双路输出，双方位监看画面
- 内含FADE、DIP、DVE、Mix等多种平滑过渡转场特效
- 内置混音器，方便实现对音频源进行实时混音
- 搭载音频输入接口，可随时监听输入及输出音频
- 支持多图标动态切换显示
- 内置web服务器，支持全平台web端浏览器控制

功能与特性



5.5英寸1080P清晰大屏

5.5英寸1080p大屏高清显示，操作菜单栏实时显示，画面更加一目了然



Type-C 接口无损采集

NeoLIVE R2 plus 搭载更便捷的Type-C 接口，在电脑上安装OBS/Potplayer/Vmix等推流软件就可以进行推流直播和录制，高度还原60帧及高色度采样的直播画质。



接入以太网填入推流密钥即可进行双路推流

NeoLIVE R2 plus内置硬件推流引擎，可通过以太网连接实现直播推流，无需连接计算机。

选好直播平台，通过手机/ipad内置web服务器输入视频推流码，就可以在抖音、快手或者YouTube、Facebook等平台进行高画质的直播，并保证画面不掉帧。



可连接4台独立摄像机

NeoLIVE R2 plus具备4路HDMI输入，可连接不同型号独立摄像机，并对采用不同视频格式的信号源进行再同步，以此获得不同的画面角度。



支持U盘和移动硬盘录制视频

NeoLIVE R2 plus支持将直播音视频数据直接存储到U盘或者移动硬盘上，直播活动结束后直接出片减轻后期剪辑的工作量，便于长时间存储或记录。



支持U盘导入图片，支持jpg/png格式

NeoLIVE R2 plus可以通过U盘直接导入图片素材，支持jpg/png格式，无需电脑，为您省去更改多设备混乱烦恼。



搭载音频输入接口，可随时监听输入及输出音频

NeoLIVE R2 plus搭载了耳机监听接口，可对任意输入或者输出通道进行实时监听。






多图标动态切换显示

NeoLIVE R2 plus支持动态图标素材导入直播，不再局限于静态图片素材，画面更加生动丰富。




内置混音器，方便实现对音频源进行实时混音

NeoLIVE R2 plus内置专业混音器，支持AFV及MIX两种音频模式，可将HDMI内嵌音频与多路外接音频的混音输出。

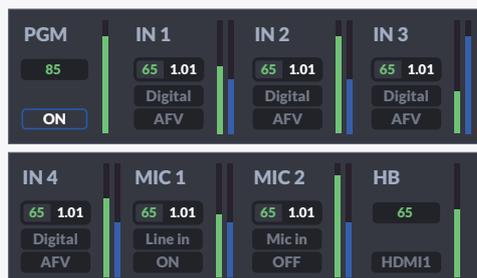

虚拟抠像算法

NeoLIVE R2 plus拥有强大的电影级色度抠像算法，能通过拾色器对背景色彩进行采样，从而自动生成抠像参数，为您带来精准的边缘和光斑控制，是新闻播报或现场演讲的好帮手。

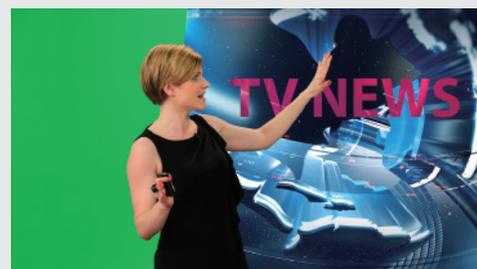

HDMI双路输出，双方位监看画面

NeoLIVE R2 plus搭载了双路HDMI输出，可同时搭载两台显示终端，方便应对现场的多人监看需求。



多种自定义转场特效，画面场景更丰富

NeoLIVE R2 plus增设了多种转场特效，内含多种FADE、WIPE、DIP、DVE等转场特效，并设有时长按钮，可分别设置0.5秒、1秒及1.5秒的视频特效，实现平滑流畅衔接各种场景画面。



摇杆控制PTZ云台相机，操作更便捷

通过路由器可实现4台PTZ相机的云台控制，轻松实现多机位切换，简单便捷。



场景应用

电商直播

NeoLIVE R2 plus是电商带货直播间的最佳选择，它可以实现多机位的切换部署，捕捉主播与产品之间的全景或者特写镜头，小巧便携的设计在有限的直播空间内更是可以灵活切换操作。



教育培训

NeoLIVE R2 plus可以采用多机位和应用一键抠图的功能创造虚拟教学场景来满足线上教学的需求，还可以用现场制作方案用记录的一系列教学题材的影片拷贝到U盘或移动硬盘中。




商务演讲

商务会议中，可以通过NeoLIVE R2 plus实现多机位的切换。一台摄影机可设置为特写镜头，另一台可设为广角镜头，外加一台计算机用于PPT演示，还可以使用画中画功能，从而提升商务演讲的观感体验。



电竞直播

只要连接多台游戏机及一台拍摄解说人的摄影机，就可以在虎牙、斗鱼等平台进行电子竞技的流媒体直播，您还可以利用NeoLIVE R2 plus中的动态图标功能添置解说标题，让直播更加生动丰富！

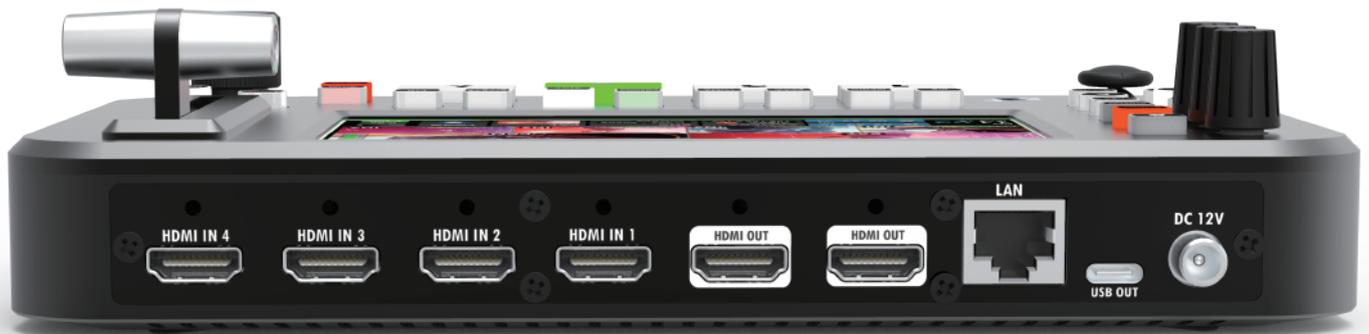

规格参数

接口配置	输入	HDMI 1.3 USB 2.0	4xHDMI-A 1xUSB TypeA	HDMI 视频源接口 图片加载 / 外接录制
	输出	HDMI1.3 USB 3.0 USB 2.0	2xHDMI-A 1xUSB TypeC 1xUSB TypeC	PGM 输出 UVC 输出接口 Tally 接口
	音频	IN PHONES	2x3.5mm 音频接口 1x3.5mm 音频接口	兼容MIC / LINE立体声输入 监听输出口
	控制	LAN	1xRJ45	网口控制 网口推流 PTZ相机控制
输入分辨率	HDMI	SMPTE VESA	720p@50/60 1080i@50 1080p@24/30/50/60 1024x768@60 1280x768@60 1280x800@60 1280x1024@60 1360x768@60 1366x768@60 1440x900@60 1600x1050@60 1680x1050@60 1920x1080@23.98/24/25/29.97 /30/50/59.94/60	
输出分辨率	HDMI	SMPTE	1080p@24/30/50/60 1080i@50/60	
	USB3.0	视频推流	1080p@24/30/50/60	
性能	视频采样	YUV 4:4:4		
	整机延迟	<3 帧		
	音频延迟	0-2000ms		
电源	输入电源	12V/1.5A		
	恒定功率	18W		
工作环境	工作温度	0°C~70°C		
	工作湿度	10%~85%		
重量	设备重量	0.5kg		
	包装重量	1.25kg		
尺寸	设备尺寸	220mm x 126mm x 33mm		
	包装尺寸	260mm x 160mm x 120mm		

厦门一视科技有限公司

XIAMEN SPROLINK SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD

福建省厦门市湖里区坂上社37号火炬新科广场2号楼1007~1010单元

sales@sprolink.com

+86 592 5565698

www.sprolink.cn

